
CHISI

RCX



CHISI · COLOR PPF. يذكر الغلاف التاريخي +450 لونًا؛ ليس ذلك عدد المخزون الحالي أو دليل ترتيب عالمي. تخص الوثيقة RCX وليس GCX.

نظام المواد المذكور لـTPU :RCX ملون من Lubrizol، وطلاء نانوغرافين مزدوج محب للماء، وركيزة مصبوبة، ولاصق Ashland 951059. «الأفضل» ليس ترتيبًا موثقًا، ولا يحدد ذكر البراءة التاريخي رقمًا أو نطاقًا أو دليل حق حصري.

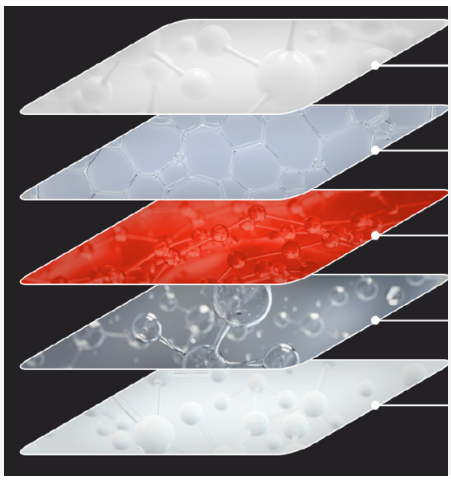

رسم الطبقات: حماية PET من TORAY، وطلاء سطحي نانوغرافين، وركيزة TPU ملون من Lubrizol، ولاصق حساس للضغط من ASHLAND، وفيلم فصل. هذه مراجع RCX لا بنية GCX ولا قياسات لسمك الطبقات.

عرض تاريخي — ليس عرض بيع حاليًا					
اسم السلسلة	عدد الألوان المذكور	السمك المذكور	الضمان المذكور	MOQ>1	MOQ>10
Crystal Series	100+	7~8MIL	5 سنوات	USD:450	USD:400
Metal Series	100+	7~8MIL	5 سنوات	USD:480	USD:430
Dream Series	50+	7~8MIL	5 سنوات	USD:510	USD:480
Laser series	8+	7~8MIL	5 سنوات	USD:580	USD:550
Liquid metal series	40+	7~8MIL	5 سنوات	USD:480	USD:430
Matte series	60+	7~8MIL	5 سنوات	USD:480	USD:430
carbon fibre series	6+	7~8MIL	5 سنوات	USD:680	USD:650
Pearl series	30+	7~8MIL	5 سنوات	USD:480	USD:430



مرجع شحن تاريخي: الإرسال خلال 7 أيام، وميناء Shenzhen، والدفع المذكور 100% مقدمًا، و FOB/CIF/CFR/DDP/DAP، ونقل جوي/بحري/بري. تُؤكد شروط الطلب والدفع الحالية. عينة A4 القياسية مجانية عالميًا؛ غيرها بعرض سعر، ورسوم الخدمات اللوجستية مستثناة لكل العينات.

مقاس اللفة (الوثيقة)	160Cm X 20.5Cm X 18Cm
الوزن التقديري	11Kg
مقاس المنصة	160Cm X 162Cm X 125Cm
اللفات لكل منصة	54 لفة
حجم المنصة	3.24 m^3
الوزن التقديري للمنصة	605Kg


المزايا والبيانات التاريخية. ضمان فيلم RCX النهائي 5 سنوات وفق شروط CHISI المطبقة. يخص الضمان الإلكتروني منتجات CHISI المؤهلة مع شروط OEM/ODM منفصلة.

مراجع مقاومة الاصفرار والتحلل المائي والمواد الكيميائية لـRCX، لا حصانة عامة	مادة TPU	Lubrizol ESTANE
	ركيزة TPU	Lubrizol Color TPU
	نوع البوليول	بوليكابرولاكتون (PCL)

خصائص التركيب والإزالة وفق الموديل والإجراء	نوع اللاصق	أكريليك ذاتي التشابك
	موديل اللاصق	ASHLAND 951059

مراجع اللمعان ومقاومة البقع والمواد الكيميائية: قيّم التشطيب الفعلي	التقنية	طلاء نانوي مزدوج
	المادة	نانوغرافين
	الخصائص المذكورة	لمعان ومقاومة بلى وتآكل، لا نتيجة موحدة للفيلم النهائي


مرجع التصاق اللاصق	>1300g/inch
اختبار بقع الخردل الأصفر	Δb<1.7
اختبار بقع الزيت المستعمل	Δb<1.8
اختبار بقع قلم زيتي	Δb<1.9
اللمعان (تاريخي، لا لكل التشطيبات)	>115gu
تقادم حراري، تسمية Porsche	Δb<1.8 / ΔGloss<4
تقادم حراري، تسمية BMW	Δb<1.7 / ΔGloss<4
تقادم بمصباح الزينون	Δb<0.6@1500h
تعريض QUV	Δb<1.4@2000h
تقادم UV	Δb<1.3@2000h
مقاومة كيميائية	Δb<1.6
مقاومة القلويات: NaOH	NED
مقاومة حمض الكبريتيك	NED
مقاومة حمض الهيدروكلوريك	NED

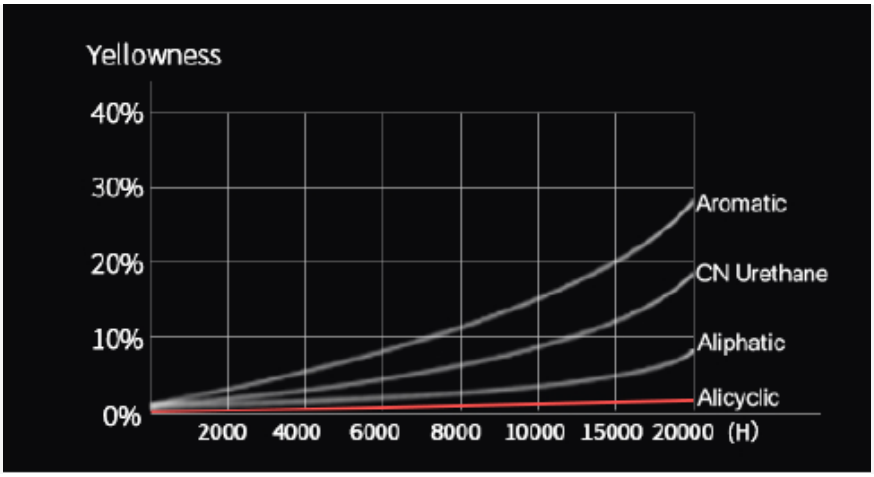


لماذا CHROMA؟ منحنى الاصفرار توضيحي، لا بيانات CHISI مقاسة ولا ادعاء عمر .h 20000 التسميات: الاصفرار (Yellowness)؛ 0%,10%,20%,30%,40%؛ (H) 2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000؛ عطري (Aromatic) وCN Urethane وأليفاتي (Aliphatic) وأليفاتي حلقي .(Alicyclic) لم يُعرّف .CN يتعلق مرجع HMDI/PCL بمقاومة اصفرار RCX، لا بإلغاء كل اصفرار.



تُقيّم مقاومة البلى والصلادة للفيلم والطلاء بالطريقة المطبقة. لا يثبت اسم تقنية النانوغرافين نتيجة موحدة أو سطحًا لا يُخدش أو مقارنة مع .GCX

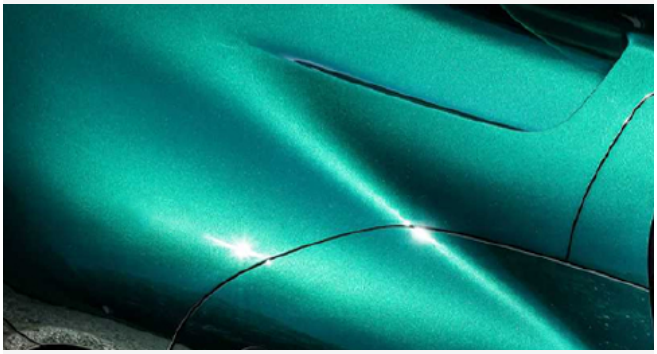

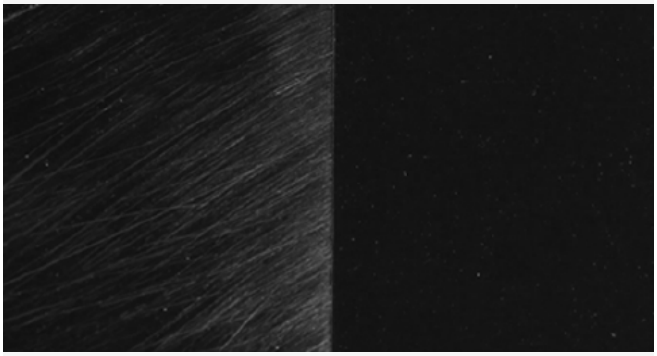

مرجع زيادة اللمعان لـ:RCX Gloss يذكر اللوح التاريخي أكثر من 40%، وليس مؤشرًا لـMatte أو .Satin يخص تعافي الخدوش الطبقة السطحية ويتوقف على الموديل والظروف. لا يحدد وصف الشمس والحرارة العادية وقتًا أو حرارة أو طريقة موحدة.





يستخدم RCX نظام TPU قائمًا على PCL بمقاومة للتحلل المائي. لا تُنقل صياغة Type B المطلقة المنفصلة إلى كل PCL أو فيلم
.RCX تعتمد الإزالة على المنتج وحالة الطلاء والتقادم والطريقة؛ و«متى شئت» ليست ضمان إزالة بلا ضرر.






يجمع RCX تغيير اللون مع فيلم حماية الطلاء. قارن اللون والتشطيب والمظهر الفعلي للعينة؛ «شبيه بالطلاء» وصف بصري، لا تركيبة طلاء ولا ترتيب عام أعلى من PET أو PVC في التشبع واللمعان.






يدعم RCX التركيب الجاف والرطب ضمن تعليمات المنتج المعني؛ أكّد الطريقة للفيلم والسطح المختارين. يهدف اللاصق إلى تسهيل التركيب. تُقارن درجة التشبع والوضوح على عينات؛ وتشبيه 480P مقابل 4k إعلاني، لا اختبار بصري أو تفوق رقمي مقاس.

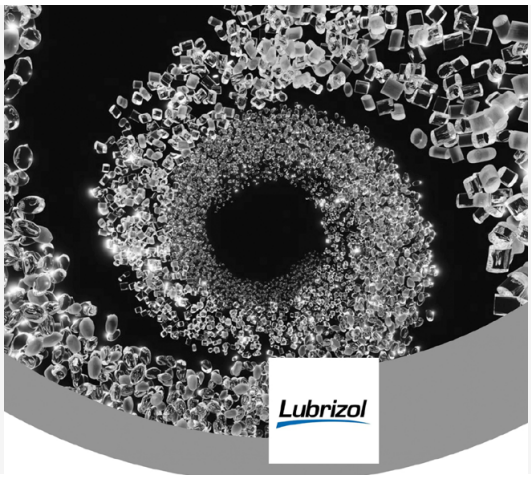



مراجع المواد والتركيبة · .Lubrizol لا تفصح الرسوم عن كل المكونات ولا تثبت شراكة مع المورد تتجاوز مرجع المادة المذكور.

مرجع مادة RCX هو TPU من ®Lubrizol ESTANE مع وصف HMDI أليفاتي حلقي/PCL في الوثيقة التاريخية. ادعاء «أكثر من 10 سنوات» للمادة ليس ضمان الفيلم النهائي أو تحويل اختبار إلى عمر. ثم ينتقل النص خطأ إلى ®ELASTOLLAN و«حتى 10 سنوات»؛ وهما نص تاريخي متعارض لا مواصفة .RCX. ضمان فيلم RCX النهائي 5 سنوات وفق شروطه. تُراجع مقاومة الاصفرار و
UV والمواد الكيميائية والشفافية والالتصاق وتعافي الخدوش للفيلم المختار، دون ضمان مظهر مثالي أو عدم تحلل مائي عام أو حصانة من الحصى.

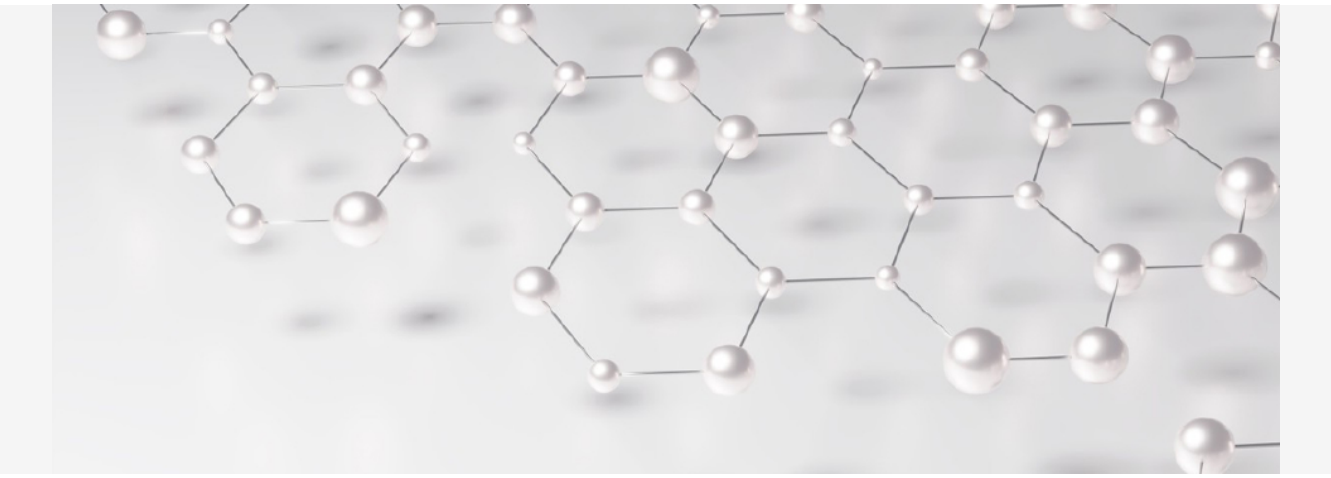


تقنية طلاء نانوغرافين لـ.RCX قيّم الصلادة والبلى والخدوش والمقاومة الكيميائية على بنية الفيلم النهائي الفعلية بالطريقة المناسبة؛ فاسم التقنية ليس نتيجة اختبار مشتركة أو ضمانًا ضد الخدش. خيارات OEM المحبة أو الكارهة للماء تخضع للتأكيد الفني والتوريد.

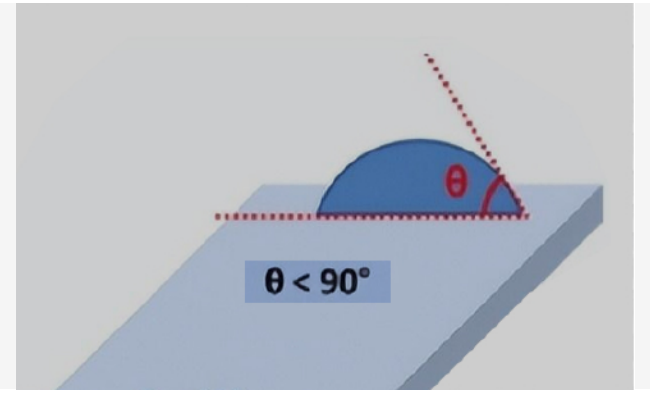

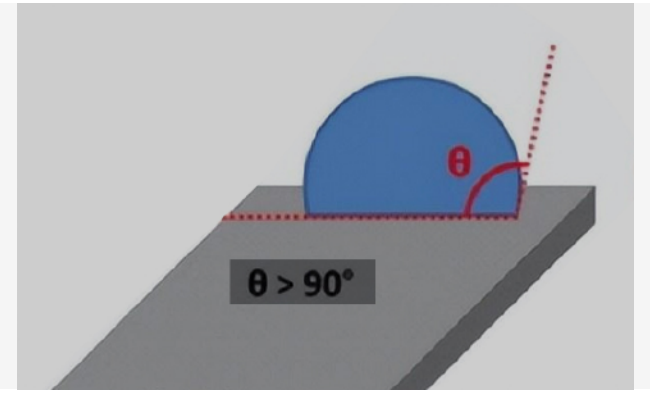

رسم للبلل: °90 > θ محب للماء، و°90 < θ كاره للماء. تصنيفات توضيحية، لا قيم اختبار لزوايا التماس لكل صنف RCX أو فترة رقمية للاحتفاظ باللمعان.

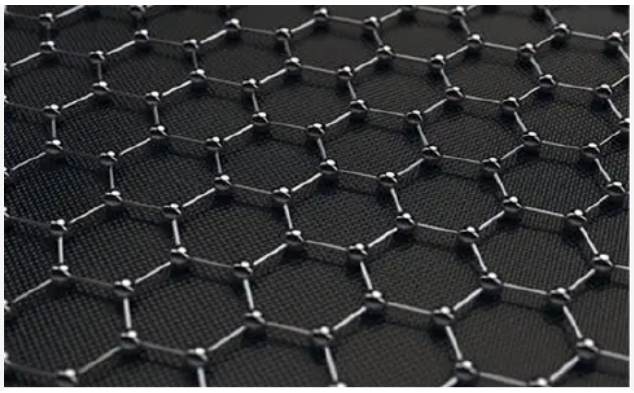



مقاومة البلى والمظهر: النانوغرافين مرجع طلاء .RCX قارن استجابة الفيلم المختار للبلى وعمق اللون والنعومة في الظروف ذات الصلة؛ ولا يثبت الرسم مقاومة كل احتكاك طريق أو زيادة رقمية في الوضوح.






تُقيّم الحماية البيئية والشفافية على الفيلم الفعلي. تتطلب الأكسدة وبقايا الحشرات والتآكل والملوثات ظروف تعريض ذات صلة. لا تُفسّر صورة فيلم شفاف دليلًا على أن كل لون RCX شفاف أو غير مرئي تمامًا.





ادعاء تاريخي بزيادة اللمعان أكثر من 45%، بينما يذكر لوح سابق أكثر من .40% افصل هذا التعارض عن مواصفة الموديل الحالية ولا تستخدم الرقمين لـMatte أو .Satin «الزجاج السائل» وصف تشبيهي. تتوقف المقاومة على المادة الكيميائية والظروف؛ ولا يثبت اسم الغرافين الخمول أمام كل حمض أو قلوي.

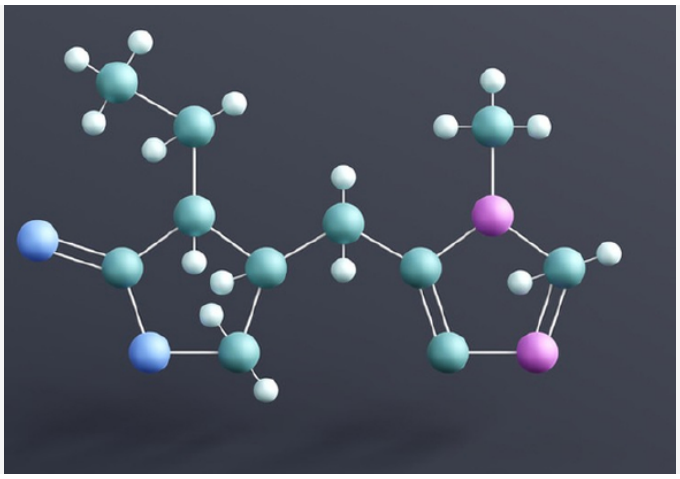

لاصق أكريليك ASHLAND AROSET 951059 — مرجع موديل المادة في وثيقة RCX





مرجع تركيب :RCX التصاق أولي منخفض خلال أول 20 دقيقة، مع وصف بلوغ الالتصاق ذروته بعد 48 ساعة. هذا سلوك لاصق لا لزوجة سائل أو ضمان ضد كل ارتفاع للحواف. أكّد المنتج وظروف التركيب.





الإزالة والتركيب: تقنية EZcoat لتثبيت التشابك هي مرجع الوثيقة. يدعم RCX التركيب الجاف أو الرطب ضمن تعليمات المنتج المختار. يهدف اللاصق لتسهيل التركيب؛ ولا يتحول ادعاء الإزالة إلى ضمان عام بلا بقايا أو ضرر على كل سطح متقادم أو معاد طلاؤه.

ضمان فيلم RCX النهائي 5 سنوات وفق شروط CHISI المطبقة. الاصفرار وانفصال الطبقات وفقدان اللمعان والتشقق موضوعات مذكورة للمطالبة، لا تغطية غير مشروطة لكل سبب. يطبق الضمان الإلكتروني عالميًا على منتجات CHISI المؤهلة مع شروط OEM/ODM منفصلة. راجع ممثل المبيعات للضمان المطبق.

تخص خدمة الضمان الإلكتروني عبر الإنترنت منتجات CHISI المورّدة خارج مشاريع .OEM/ODM يبدأ الضمان من التركيب الأول. يتطلب المسار الأساسي رقمًا تسلسليًا صالحًا وتفعيلًا ومعلومات التركيب وسجلًا مرتبطًا بمستخدم واحد محدد الهوية في نظام تتبّع منتجات .CHISI يجب التسجيل خلال شهر من التركيب. لا يمكن للحالات غير المسجّلة أو المسجّلة بعد الموعد متابعة إجراءات خدمة ما بعد البيع بموجب هذا الضمان التجاري.

لا يجوز نقل الضمان التجاري مع المركبة أو المنتج. يجمع العميل المشتري أو الموزّع أو جهة التركيب المطالبات. وإذا تعذّر التواصل مع جهة التركيب الأصلية، يمكن للمشتري الأصلي أو الموزّع الاتصال بمسؤول CHISI التجاري للتحقق من السجلات والخطوات التالية. تؤهل عيوب التصنيع المؤكدة للاستبدال مجانًا. لا يمدد الإصلاح أو الاستبدال مدة الضمان الأصلية ولا يبدأ مدة جديدة. تتبع المعالجة شروط المنتج المطبّقة، دون وعد عام بتعويض نقدي أو سداد تكاليف تركيب يختارها العميل. طبّق شروط المنتج والطلب الفعليين مع إجراءات الضمان التجاري من CHISI الموضحة هنا. تظل التغطية خاصة بالسلسلة والمنتج والعيب، ولا تعني وعدًا بتغطية كل عيب أو حالة. ناقش أي اختلاف بين المستندات مع مسؤول CHISI التجاري.

تخص خدمة الضمان الإلكتروني عبر الإنترنت منتجات CHISI المورّدة خارج مشاريع .OEM/ODM يبدأ الضمان من التركيب الأول. يتطلب المسار الأساسي رقمًا تسلسليًا صالحًا وتفعيلًا ومعلومات التركيب وسجلًا مرتبطًا بمستخدم واحد محدد الهوية في نظام تتبّع منتجات .CHISI يجب التسجيل خلال شهر من التركيب. لا يمكن للحالات غير المسجّلة أو المسجّلة بعد الموعد متابعة إجراءات خدمة ما بعد البيع بموجب هذا الضمان التجاري. اتّبع إرشادات تركيب الفيلم المختار واحتفظ ببيانات الطلب وملصق العلبة ورمز الدفعة وسجلات التركيب. على العميل غير المسجّل تقديم إثبات التركيب وإثبات دفع المستخدم والفاتورة للتحقق. لا تعني هذه المستندات موافقة تلقائية على استثناء، ولا تحل محل مسار التسجيل الأساسي، ولا تغيّر تاريخ بدء الضمان.
