
CHISI

RCX



CHISI・COLOR PPF。旧表紙には450+色とありますが、現行在庫色数や世界一の根拠とはしません。本資料はRCXであり、GCXではありません。

RCXの資料記載材料：LubrizolのカラーTPU、ナノグラフェン親水二重コーティング、流延基材、Ashland 951059接着剤。「最高」は検証した順位ではありません。旧資料の特許表現には番号・範囲・独占権の証拠が示されていません。

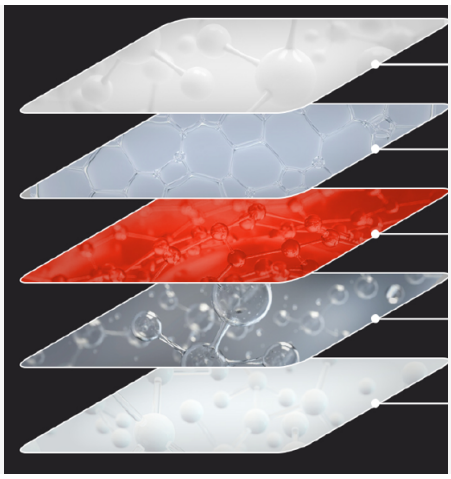

層の説明図：TORAYのPET保護膜、ナノグラフェンのトップコート、LubrizolのカラーTPU基材、ASHLANDの感圧接着剤、離型膜。RCXの記載であり、GCX構成や層厚実測値ではありません。

旧見積表：現行の申込価格ではありません

シリーズ名	資料記載の色数	記載厚さ	記載保証	MOQ>1	MOQ>10
Crystal Series	100+	7~8MIL	5年	USD:450	USD:400
Metal Series	100+	7~8MIL	5年	USD:480	USD:430
Dream Series	50+	7~8MIL	5年	USD:510	USD:480
Laser series	8+	7~8MIL	5年	USD:580	USD:550
Liquid metal series	40+	7~8MIL	5年	USD:480	USD:430
Matte series	60+	7~8MIL	5年	USD:480	USD:430
carbon fibre series	6+	7~8MIL	5年	USD:680	USD:650
Pearl series	30+	7~8MIL	5年	USD:480	USD:430



旧資料の出荷参考：7日以内の出荷、港Shenzhen、支払欄100%前払い、FOB/CIF/CFR/DDP/DAP、航空・海上・陸上輸送。現在の注文・支払条件は要確認です。標準A4サンプルは世界各地向けに無料、他サイズは見積対応で、すべてのサンプルの物流費は別途です。

巻物寸法（資料記載）	160Cm X 20.5Cm X 18Cm
概算重量	11Kg
パレット寸法	160Cm X 162Cm X 125Cm
パレット当たりの巻数	54巻
パレット容積	3.24 m³
パレット概算重量	605Kg


製品特長と旧資料データ。RCX完成品の保証はCHISIの適用条件に基づく5年です。電子保証は対象CHISI製品に適用し、OEM/ODM条件は別扱いです。

RCXの耐黄変性・耐加水分解性・耐薬品性の参考。完全耐性ではない	TPU材料	Lubrizol ESTANE
	TPU基材	Lubrizol Color TPU
	ポリオールの種類	ポリカプロラクトン（PCL）

施工・除去特性はモデルと手順による	接着剤の種類	自己架橋型アクリル
	型番	ASHLAND 951059

光沢・耐汚染性・耐薬品性は実際の仕上げで評価	技術	ナノ二重コーティング
	材料	ナノグラフェン
	記載特性	光沢・耐摩耗性・耐食性。完成品共通の結果ではない

接着力の参考	>1300g/inch
黄マスタードの耐汚染試験	Δb<1.7
廃油の耐汚染試験	Δb<1.8
油性ペンの耐汚染試験	Δb<1.9
光沢（旧資料参考。全仕上げ共通ではない）	>115gu
熱老化、資料の呼称Porsche	Δb<1.8 / ΔGloss<4
熱老化、資料の呼称BMW	Δb<1.7 / ΔGloss<4
キセノンランプ老化	Δb<0.6@1500h
QUV耐候性	Δb<1.4@2000h
UV老化	Δb<1.3@2000h
耐薬品性	Δb<1.6
耐アルカリ性：NaOH	NED
耐硫酸性	NED
耐塩酸性	NED

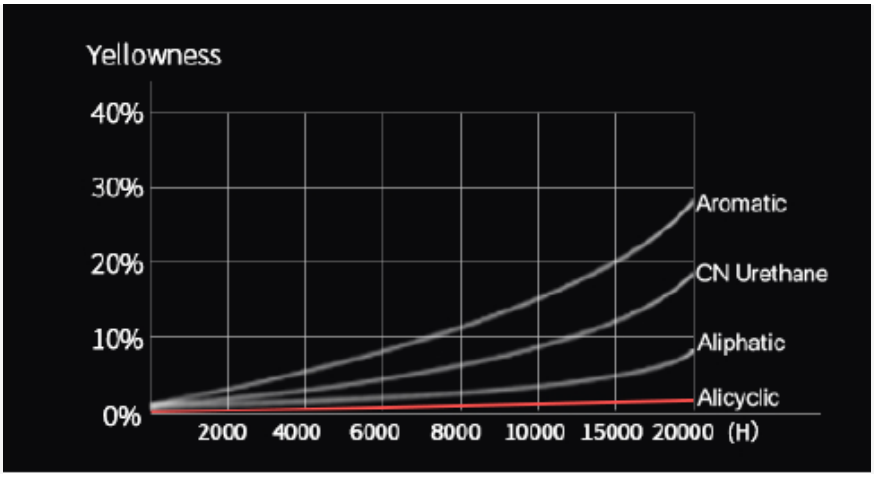


CHROMAを選ぶ理由。黄変曲線は模式図であり、CHISI実測データや20000 hの寿命を示しません。原図ラベル：黄変度（Yellowness）、0%,10%,20%,30%,40%、2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000 (H)、芳香族（Aromatic）、CN Urethane、脂肪族（Aliphatic）、脂環式（Alicyclic）。CNの定義はありません。HMDI/PCLの材料説明はRCXの耐黄変性であり、全黄変をなくす保証ではありません。



耐摩耗性・硬さは、適用方法で膜・コーティングを評価する特性です。ナノグラフェンという技術名だけで、共通の結果、無傷の表面、GCXとの比較を証明しません。



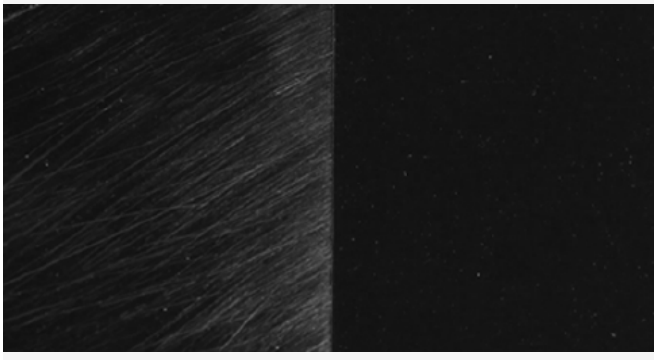

Gloss RCXの増亮参考：旧パネルは40%超と記載しており、Matte・Satinの指標ではありません。表面傷の回復はトップコートとモデル・条件に関係します。日光・常温という記載だけでは、共通の回復時間・温度・方法は定まりません。





RCXは耐加水分解性を備えるPCL系TPUの材料構成を使用します。Type Bに限定した絶対的な加水分解表現を、全PCL・RCX膜に移しません。除去は製品、塗装状態、経時、方法によるため、「いつでも」が無損傷除去の保証にはなりません。






RCXは色替えと塗装保護フィルムを組み合わせます。実際の色・仕上げ・サンプル外観で比較し、「塗装のような」は外観表現として扱います。塗料の成分や、PET・PVCすべてに対する彩度・光沢の順位ではありません。






RCXは対象製品の指示範囲で乾式・湿式施工に対応します。選定膜と下地に合う方法をご確認ください。接着剤は施工性を考慮しています。彩度や見た目の鮮明さはサンプルで比較し、480P対4kは広告上の比喩で、光学試験や定量的な優位性ではありません。

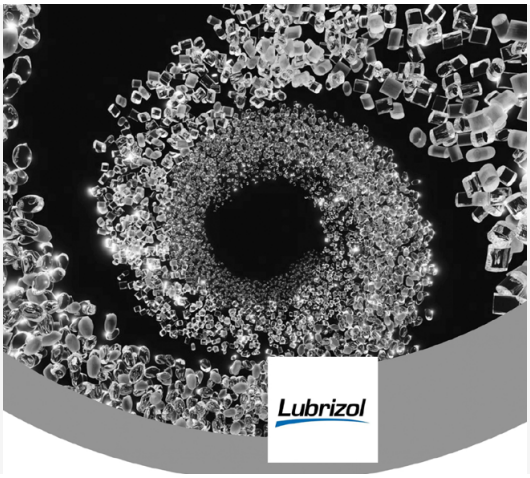



材料・配合の参照：Lubrizol。原図は全成分の開示ではなく、記載材料の参照を超えた供給元との提携を証明しません。

RCXの材料参照はLubrizol ESTANE® TPUで、旧資料に脂環式HMDI/PCLとあります。材料説明の「10年超」は完成品保証や試験時間からの寿命換算ではありません。同段落がELASTOLLAN®と「最長10年」に切り替わる点は旧文の矛盾で、RCX仕様には採用しません。RCX完成品の保証は条件付き5年です。黄変、UV・薬剤、透明性、接着性、表面傷回復は選定膜で評価し、完璧な外観、万能の非加水分解性、完全な飛石防護は保証しません。

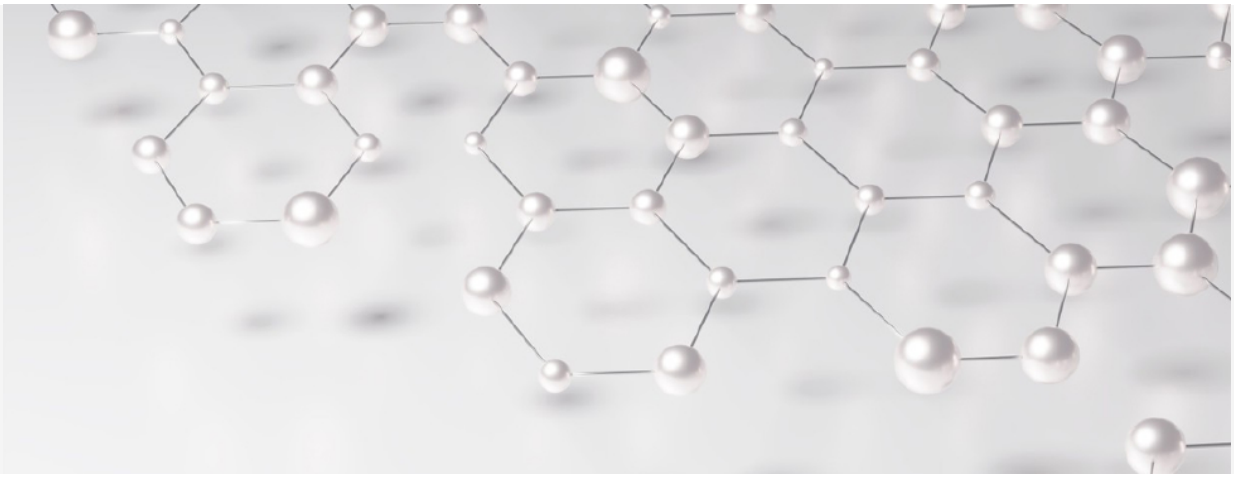


RCXのナノグラフェンコーティング技術。硬さ、摩耗、傷、薬剤への耐性は、実際の完成品構成と適用方法で評価します。技術名は共通試験結果や傷が付かない保証ではありません。親水・疎水のOEM対応は技術・供給可否を確認します。

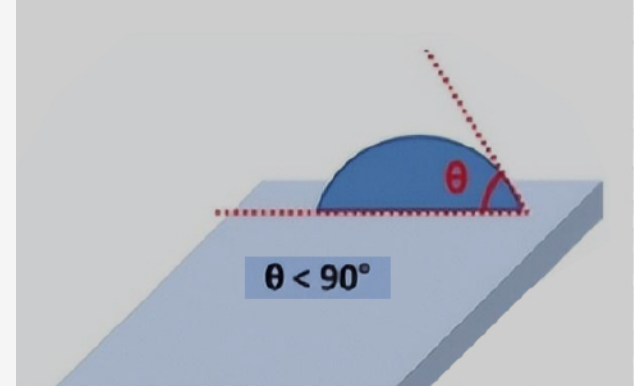

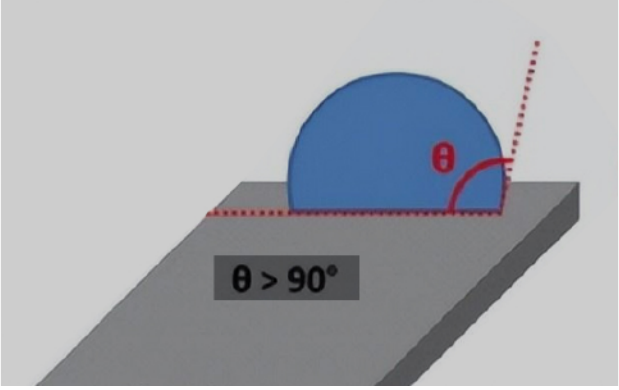

ぬれ性の模式図：θ < 90°は親水、θ > 90°は疎水。説明用分類であり、全RCX SKUの接触角試験値や光沢保持期間の数値ではありません。

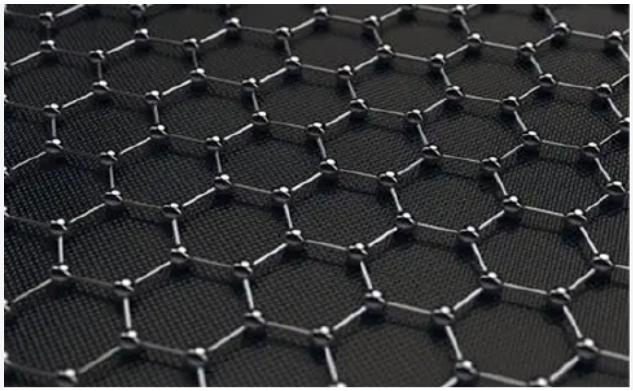



耐摩耗性と外観：RCXのコーティング参照はナノグラフェンです。該当条件で選定膜の摩耗挙動、色の深み、平滑性を比較します。図だけで全道路摩耗への耐性や鮮明さの増加量は証明できません。






環境保護と透明性は実際のフィルムで評価します。酸化、虫の付着物、腐食、汚染物には該当曝露条件が必要です。透明膜の参考画像を、全RCX色が透明・完全不可視である証拠にはしません。





旧資料の増亮表現は45%超ですが、前のパネルでは40%超です。この不整合は現行モデル仕様と分け、どちらもMatte・Satinには使用しません。「液体ガラス」は比喩です。耐薬品性は薬剤と条件によるため、グラフェンの名称だけで全酸・アルカリへの不活性は証明されません。

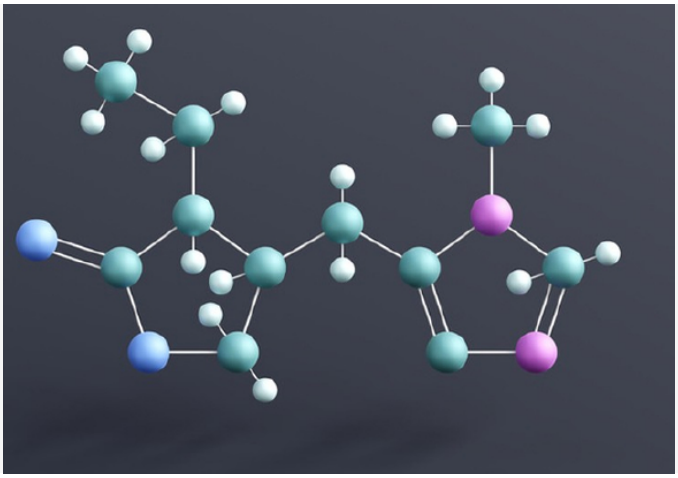

ASHLAND AROSET 951059アクリル接着剤：RCX資料の材料型番





RCXの施工参考：最初の20分は低初期粘着で、48時間後に接着力が最大になると説明されています。液体粘度や全端部浮きへの保証ではありません。対象製品と施工条件を確認してください。





除去と施工：資料の参照技術はEZcoat架橋安定化です。RCXは選定製品の指示範囲で乾式・湿式施工に対応します。接着剤は施工性を考慮していますが、経年・再塗装を含む全下地で糊残り・塗装損傷がないとは保証しません。

RCX完成品の保証はCHISIの適用条件に基づく5年です。黄変、層間剥離、光沢低下、ひび割れは資料記載の申告項目で、全原因を無条件に補償するものではありません。対象CHISI製品には世界各地向け電子保証があり、OEM/ODM条件は別扱いです。適用保証は営業担当にご確認ください。

オンライン電子保証サービスは、OEM/ODM案件以外で供給されるCHISI製品が対象です。保証は初回施工日から起算します。主な手続きでは、CHISI製品トレーサビリティシステムに有効なシリアル番号、アクティベーション、施工情報、特定された1人のユーザーに紐づく記録が必要です。施工後1か月以内に登録してください。未登録または期限後登録の場合、この商業保証に基づくアフターサービス手続きは進められません。

商業保証は車両や製品とともに譲渡できません。購入顧客、販売店または施工店が申請を取りまとめます。元の施工店と連絡が取れない場合は、元の購入者または販売店からCHISIの営業担当者に連絡し、記録と次の手続きを照合できます。製造上の不具合が確認された場合は無償交換の対象です。修理や交換によって当初の保証期間が延長されたり、新たに起算されたりすることはありません。対応内容は製品に適用される条件に従い、一律の現金補償や、お客様が選んだ施工費の払い戻しを約束するものではありません。対象製品と注文に適用される条件、およびここに記載するCHISIの商業保証手続きに従ってください。保証範囲はシリーズ、製品、不具合ごとに異なり、すべての不具合や状況を対象とする約束ではありません。書類間に相違がある場合はCHISIの営業担当者へご相談ください。

オンライン電子保証サービスは、OEM/ODM案件以外で供給されるCHISI製品が対象です。保証は初回施工日から起算します。主な手続きでは、CHISI製品トレーサビリティシステムに有効なシリアル番号、アクティベーション、施工情報、特定された1人のユーザーに紐づく記録が必要です。施工後1か月以内に登録してください。未登録または期限後登録の場合、この商業保証に基づくアフターサービス手続きは進められません。選定フィルムの施工指示に従い、注文情報、箱ラベル、ロットコード、施工記録を保管してください。未登録のお客様は、照合用に施工の証拠、ユーザーの支払証憑、請求書をご提出ください。これらの書類によって例外が自動承認されたり、主な登録手続きが不要になったり、保証の起算日が変更されたりするわけではありません。
